


- ▼ 環境対応
- ▼ 性能長期保証
- ▼ 低燃費対応
- ▼ 各種燃料対応

DYNAMIC PARTS
CHANGE OUR WORLD

TPR



高耐摩耗性表面処理

PT-18

Physical Vapor deposition Treatment No.18

- 初期形状維持による機能低下抑制
- PVD被膜の高強度化と微細化によりダントツの耐摩耗性を発揮

(新規) PT-18

運転後もクリアな摺動面




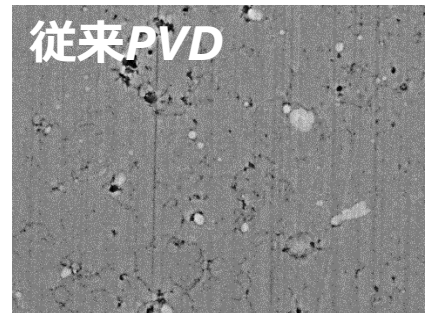


Fig. 実機耐久後被膜摩耗比および摺動面状況

基本的なPVD被膜特性はこれまで同等以上

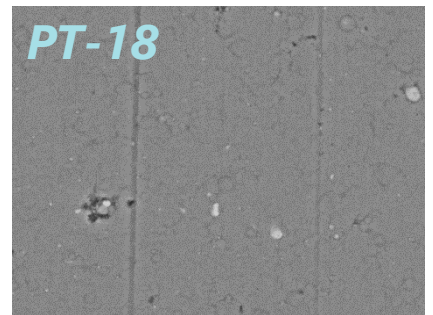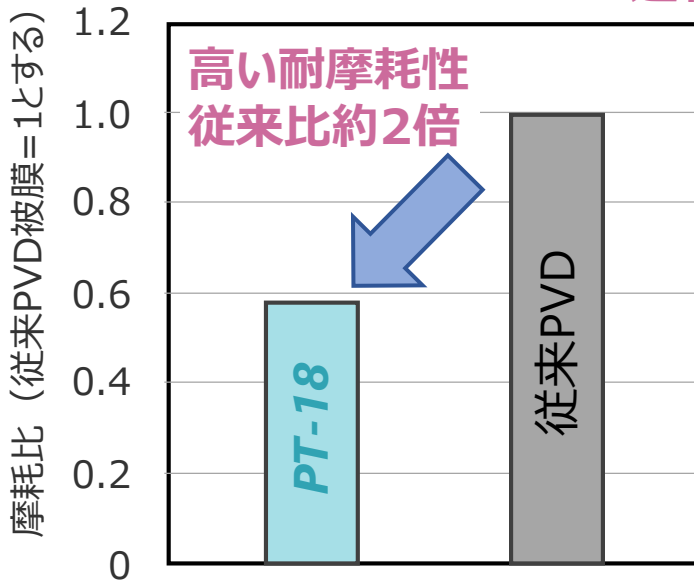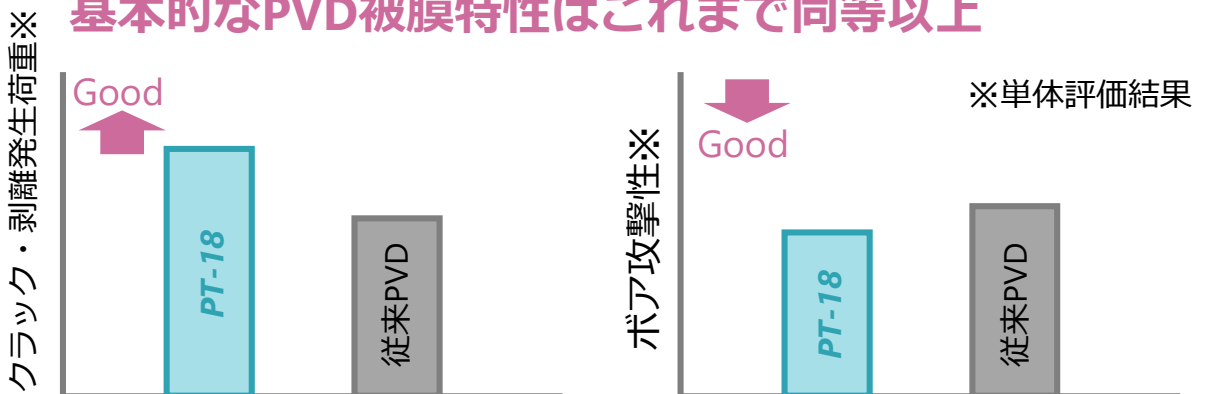

PT-18採用で、従来PVDの約2倍の耐摩耗性実現

ご質問、不明な点は弊社ホームページの『お問い合わせ』フォームより、お問い合わせ下さい。弊社の優秀なスタッフより、より詳細な情報を丁寧にわかりやすく、ご説明させていただきます。

ホームページで
こちらをクリック

📧 お問い合わせ